

Stokanker SB M8 / M10



X ANCHORS



SYMPAFIX
serious fixings

- Betonschroef / stokanker met **demonteerbare M8/M10 binnendraad bus**, voor het afhangen van draadeinden
- Met één anker zowel **M8 als M10** draadeinden monteren
- **ETA part 6 goedkeuring** voor meervoudsbevestigingen in gescheurd en ongescheurd beton en kanaalplaat
- Zeer **snelle montage** door kleine boordiameter en beperkte plaatsingsdiepte
- Met minimale inspanning te plaatsen: inhameren zoals bij een inslaganker wordt overbodig. **Boren, inschroeven, klaar!**
- Vrijwel spanningsvrij: geschikt voor **zeer geringe rand- en HOH afstanden**
- Ook geschikt voor verankeringen in **cellenbeton, kalkzandsteen en massief metselwerk** (geen ETA-goedkeuring)
- **F120** brandgoedkeuring / functiebehoud
- Ideaal voor **het monteren van afhangsystemen** zoals leidingwerk, sprinkler systemen en kabelgoten


GOEDKEURINGEN EN TESTRAPPORTEN SB M8/M10

1488-CPD-0386/w
ETA-10/0114
Part 6, M8/M10
Stokanker





INSTALLATIE INSTRUCTIES

bevestiging in beton

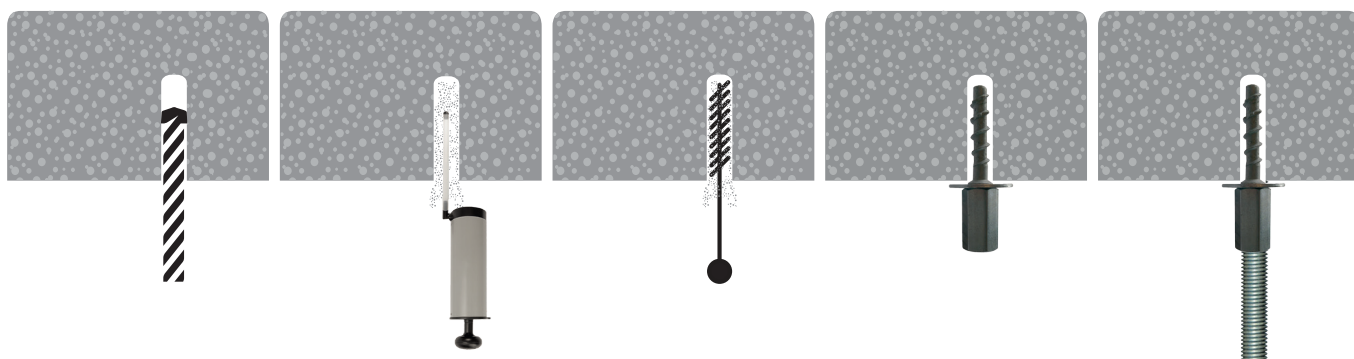



bevestiging in kanaalplaat

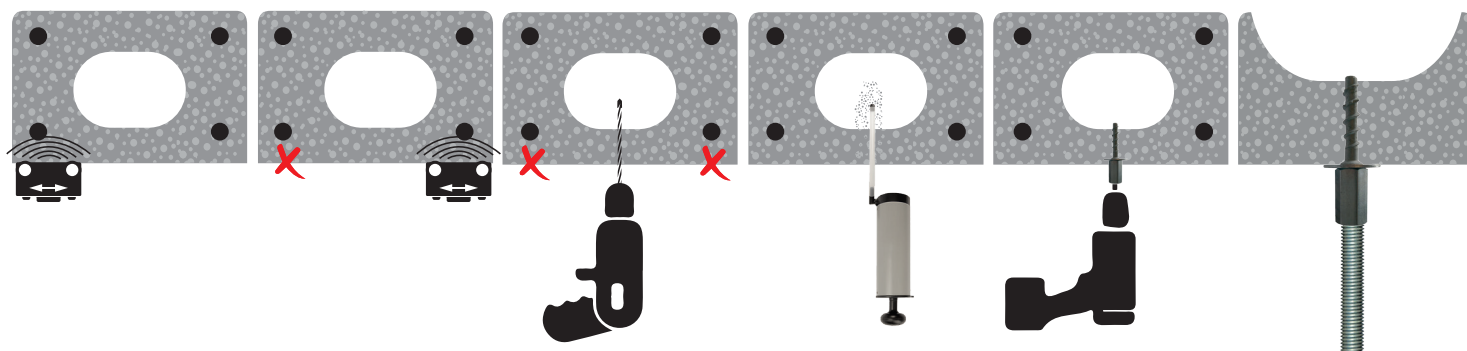

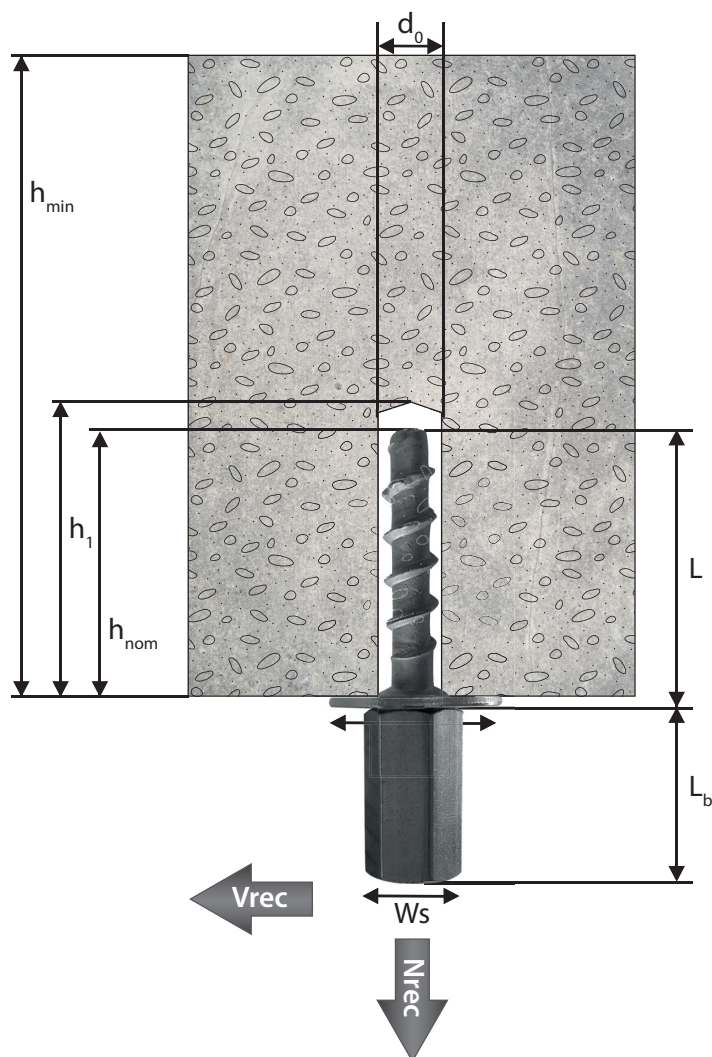

- L:** ankerlengte
L_b: lengte M8/M10 bus
d₀: boordiameter
d_r: diameter rondel
W_s: sleutel diameter
h_{nom}: effectieve verankeringsdiepte
h₁: minimale boordiepte
h_{min}: minimale dikte van het basismateriaal / de bevestigingsondergrond
C_{min}: minimale randafstand
S_{min}: minimale hart-op-hart afstand
N_{rec}: maximale belastbaarheid in de trekrichting (1kN = ±100kg)
V_{rec}: maximale belastbaarheid in de afschuif richting (1kN = ±100kg)

ASSORTIMENTSOVERZICHT STOKANKER

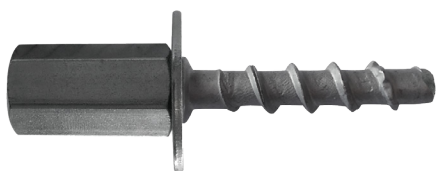

Stokanker SB (M8 / M10)

Type	Art. Nr.	QTY	QTY	mm	mm	H ₁ min mm	mm
VERZINKT							
SB 6x35 M8/10 WS 13	70250	50	200	6	35	45	13

	Meervoudsbevestiging gescheurd en ongescheurd beton	Meervoudsbevestiging kanaalplaat
d₀ : boordiameter (mm)	6	6
W_s : Sleutel diameter (mm)	13	13
h_{nom} : effectieve verankeringsdiepte	35	25
h₁ : minimale boordiepte (mm)	45	35
h_{min} : minimale dikte van het basismateriaal /de bevestigingsondergrond (mm)	80	n.v.t.
C_{min} : minimale randafstand (mm)	35	100
S_{min} : minimale hart-op-hart afstand (mm)	35	100
N_{rec} : maximale belastbaarheid in de trekrichting (1kN = ±100kg)	0,6	0,8
V_{rec} : maximale belastbaarheid in de afschuif richting (1kN = ±100kg)	3,3	3,3

Uw Sympafix dealer:

